

Installations- und Betriebsanleitung

abalight LED Highbay QUADRO

Vor der Installation bitten wir Sie, diese Installations- und Betriebsanleitung aufmerksam zu lesen und alle Anweisungen sorgfältig zu befolgen. Sie ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Die Installation dieser Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Beachten Sie im Rahmen der Installation die Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie die Sicherheitsvorschriften für Niederspannungsanlagen gemäß VDE 0100. Vor Beginn der Installationsarbeiten ist der betreffende Anlagenteil unter Einhaltung der fünf Sicherheitsregeln freizuschalten. Prüfen Sie den Highbay vor der Inbetriebnahme auf Transportschäden und nehmen Sie im Falle eines offensichtlichen Schadens nicht in Betrieb.

Anwendung

Dieser LED Highbay ist für die Aufbaumontage auf massivem Untergrund wie Stahl oder Beton mittels schwenkbarem Montagebügel oder für die Abhängung mittels Stahlseil im Innen- oder Außenbereich vorgesehen.

Lieferumfang

- abalight LED Highbay QUADRO
- Montagematerial
- Diese Installations- und Betriebsanleitung.

Lagerung, Wartung und Pflege

Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Lagertemperatur beträgt -20 bis +45° C. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit. Trennen Sie das Produkt vor dem Reinigen von der Stromversorgung und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger. Fordern Sie bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln eine gesonderte Herstellerinformation an.


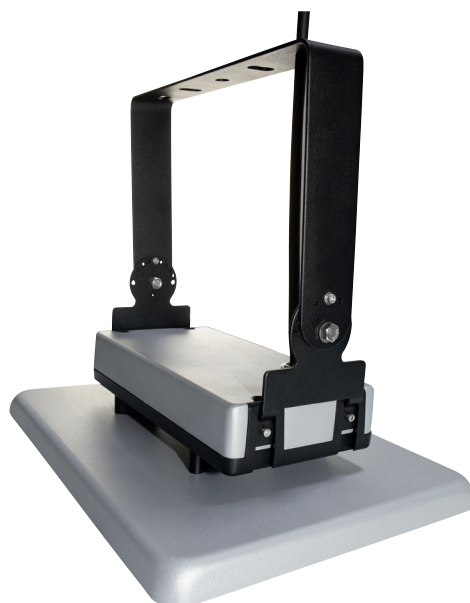


Abb. 1



Abb. 2

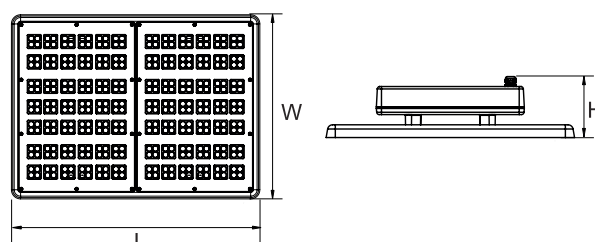

Model	L*W*H (mm)	Outer Carton(mm)			QTY / Outer CTN	NW/CTN	GW/CTN
100W	362*257*100	415	310	175	1	3.8	4.5
150W	362*257*100	415	310	175	1	4.2	5.0
200W	487*362*100	540	415	175	1	5.5	6.5

Abb. 3: Abmessungen



Die Leuchte auspacken und vorbereiten

Entnehmen Sie die Leuchte (Abb. 1/Abb. 2) der Verpackung. Prüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit (siehe Lieferumfang).

Verdrahtung (Standard) (Abb. 4)

Vor Arbeitsbeginn unbedingt die elektrische Anlage freischalten.

- Verbinden Sie das blaue Kabel und das braune Kabel mit dem „N“ und „L“ bzw. das gelb-grüne Kabel mit dem Erdungskabel. Überprüfen Sie die korrekte Verbindung.
- Verbinden Sie das weiße und das schwarze Kabel mit dem „DIM +“ und „DIM -“.
- Überprüfen Sie die korrekte Verbindung.

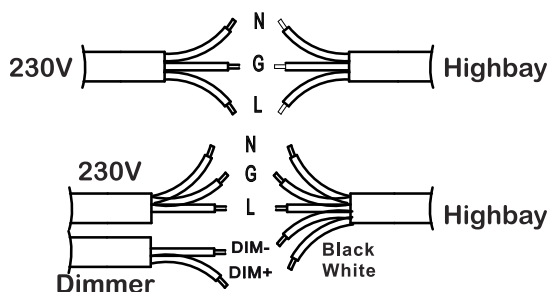


Abb. 4

Aufputzmontage

1. Montieren Sie die Montagehalterung mit dem beigelegten Montagmaterial an der Wand (Abb. 5).
2. Führen Sie die Fixierpunkte der Leuchte an die Halterung, die Halterung wird arretiert (Abb. 6).
3. Ziehen Sie die Schraube der Halterung fest (Abb. 7).
4. Stellen Sie den Winkel der Halterung ein und ziehen Sie die Schrauben fest.

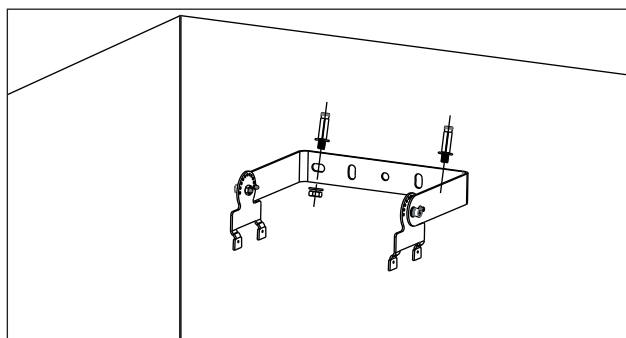


Abb. 5

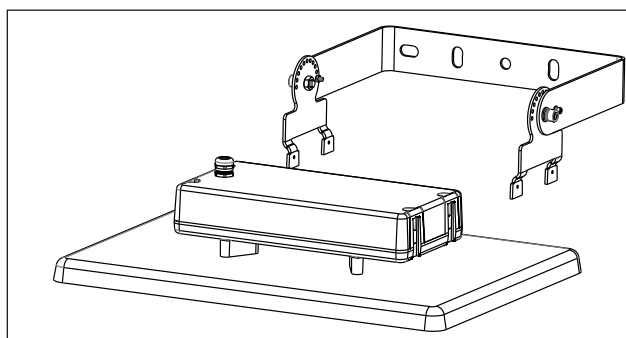


Abb. 6

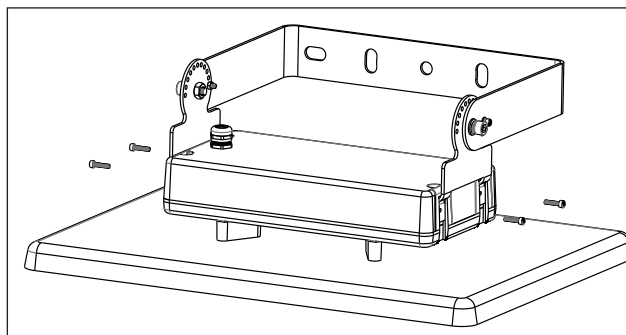


Abb. 7

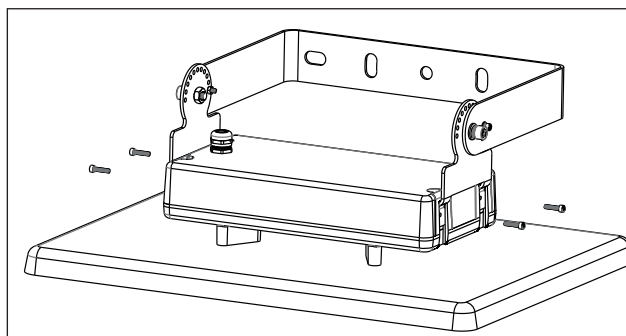


Abb. 7

Seilabhngung

1. Montieren Sie die Hngeplatte mit dem mitgelieferten Montagmaterial an der Decke (Abb. 8).
2. Befestigen Sie die Seile an den Klemmen der Vorrichtung (Abb. 9).
3. Befestigen Sie die Seile an der Aufhngeplatte (Abb. 10).

Haftungsausschluss

Bei Schden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewhrleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgeme Bedienung wird fr Folge-, Sach- und Personenschden keine Haftung bernommen.

Entsorgungshinweise

abalight LED Highbays und LED Treiber sind RoHS konform, gehren nicht in den Hausmll und mssen bei einer Sammelstelle fr Elektroaltgerte oder Ihrem Fachhndler abgegeben werden.

Referenzen / Verweise

Technische nderungen sind vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand der Informationen verwenden. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.abalight.de.

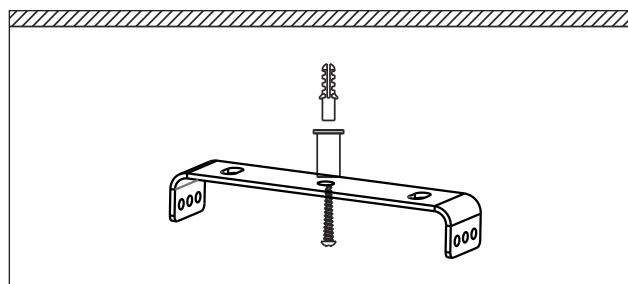


Abb. 8

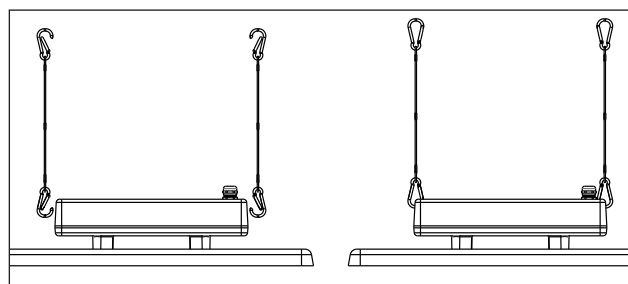


Abb. 9

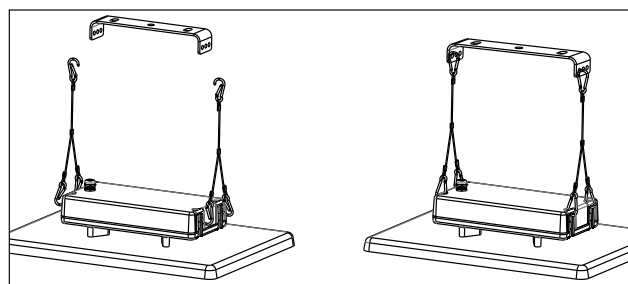


Abb. 10

abalight GmbH
Daruper Strae 2
D-48727 Billerbeck
Germany

Tel +49 (0) 2543 21 88 98 -0
Fax +49 (0) 2543 21 88 98 -19
info@abalight.de

www.abalight.de
facebook.com/abalight