




Stilvolle Beleuchtung für Parkanlagen, Wege und Fußgängerzonen,
modularer Aufbau ermöglicht Austausch einzelner Komponenten,
verschiedene Optiken für optimale Beleuchtung ohne Lichtemissionen,
LED Board wahlweise oben / unten + Reflektor,
montagefreundlich durch aufklappbaren Sockel,
Leistungsreduzierung über zweite Phase, Nachtabsebung,
mit Aufnahme für Zopfmaß Ø 76 / 60 mm, Überspannungsschutz 10kV.



aufklappbarer Sockel



FOKUS-H (mit Haube)



FOKUS

Produktabmessungen	Höhe: 550 mm, Ø 206 / 550 mm
Leistungsaufnahme	38 W / 55 W
Lebensdauer	100.000 h
Lichtstromerhalt	L80 B10
Energieverbrauch	38 / 55 kWh / 1.000 h
Input	100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Treiber	integriert
Leistungsfaktor	0,92
Dimmfähigkeit	ja, 1-10 V
Schaltzyklen	> 100.000
Zündzeit	< 0,5 Sek.
Anlaufzeit	< 0,2 Sek.

Schutzart	IP 66
Schutzklasse	1
Schlagfestigkeit	IK 10
Produktfarbe	schwarz RAL 7022
Produktmaterial	Aluminium
Produktgewicht	ohne Haube: 6.400 g mit Haube: 6.600 g
VPE	1
Umgebungstemperaturbereich	- 30 °C bis + 50 °C
Maximale Messpunkttemperatur	80 °C
Lagertemperaturbereich	- 30 °C bis + 50 °C
Luftfeuchtigkeit	95 %
Garantie	60 Monate*

* bei einer durchschnittlichen Einsatzzeit von 4.500 Stunden p.a.

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	CRI	Gesamt-lichtstrom	Optik	Leistungsaufnahme	Lichtausbeute	EEK
FOKUS-38-740-II	20170	4.000 K	Ra >70	3.700 lm	II	38 W	97 lm/W	E
FOKUS-38-740-H-II	20171	4.000 K	Ra >70	3.700 lm	II	38 W	97 lm/W	E
FOKUS-38-740-V	20174	4.000 K	Ra >70	3.800 lm	V	38 W	100 lm/W	E
FOKUS-38-740-H-V	20175	4.000 K	Ra >70	3.800 lm	V	38 W	100 lm/W	E
FOKUS-55-740-II	20172	4.000 K	Ra >70	5.280 lm	II	55 W	96 lm/W	E
FOKUS-55-740-H-II	20173	4.000 K	Ra >70	5.280 lm	II	55 W	96 lm/W	E
FOKUS-55-740-V	20176	4.000 K	Ra >70	5.300 lm	V	55 W	96 lm/W	E
FOKUS-55-740-H-V	20177	4.000 K	Ra >70	5.300 lm	V	55 W	96 lm/W	E

Variante mit opaler Scheibe auf Anfrage.

Weitere Lichtfarben z.B. 3.000 K auf Anfrage.

Variante mit Leistungsreduzierung über zweite Phase / Nachabsenkung


FOKUS-38-740-V-2PA	20179	4.000 K	Ra >70	3.800 lm	V	38 W	100 lm/W	E
FOKUS-55-740-V-2PA	20178	4.000 K	Ra >70	5.300 lm	V	55 W	96 lm/W	E

Variante mit Haube auf Anfrage.

Variante mit opaler Scheibe auf Anfrage.




Type II (auf Anfrage)

Asymmetrisch z. B. für Geh- und Radwege, Anwohnerstraßen

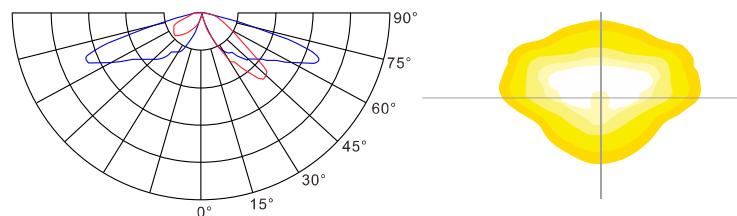


Type V

Rund-Symmetrie z. B. für Fußgänger-Zonen, Parkanlagen

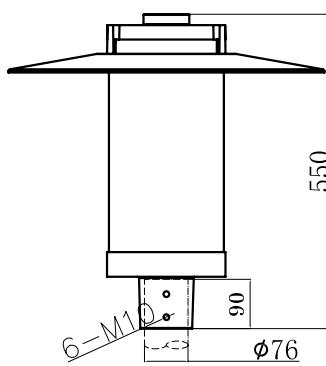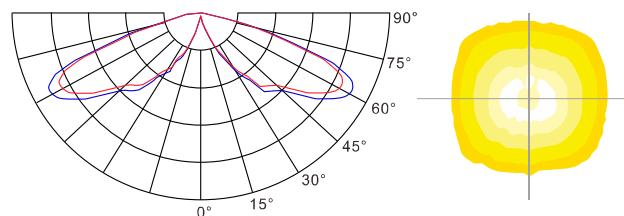

Abmessungen

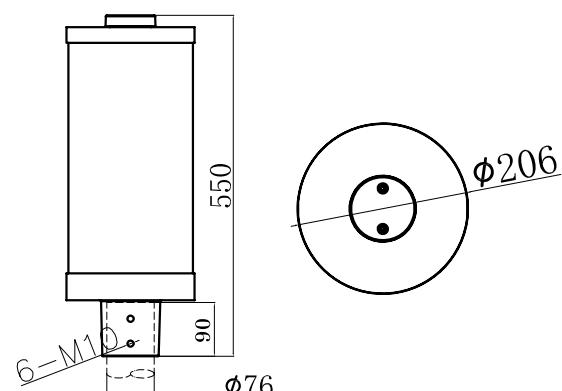

BEMESSUNGSWERTE

Bemessungs-	
leistungsaufnahme	38 / 55 W
Bemessungsumgebungs-	
temperatur	25°C
Bemessungslichtstromerhalt	0,8 (L80)
Bemessungslebensdauerfaktor	0,9 (B10)
Bemessungslebensdauer	50.000 h

LIEFERUMFANG

1. abalight LED Außenleuchte FOKUS
2. Installations- und Betriebsanleitung

OPTIONALE ARTIKEL	Art.-Nr.
FOKUS Reduzierung 76/60	18975