




LED Flächenleuchte,
modularer Aufbau ermöglicht Austausch einzelner Komponenten,
ideal zur Deckenmontage im Parkhaus oder Tankstellendach geeignet,
IP 65,
auch für den Einsatz in anderen Außenbereichen geeignet,
breiter Leistungsbereich: 55W - 110W,
hochwertiger aufgesetzter Meanwell LED Treiber, dimmbar per 1-10V,
ergonomische Lichtverteilung zur Erzielung einer gleichmäßigen Lichtwirkung,
unterschiedliche Abstrahlwinkel durch verschiedene Optiken,
Aluminiumgehäuse, weiß,
5 Jahre Garantie.

Maße	L	B	H
	400 mm	400 mm	115 mm

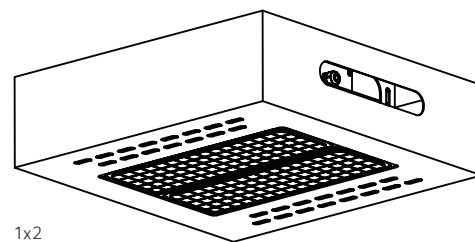


1x2

Produktabmessungen	L 400 x B 400 x H 115 mm
Leistungsaufnahme	55 W pro Modul
LED Typ	Philips Lumileds
Lebensdauer	50.000 h
Lichtstromerhalt	L80 B10
Energieverbrauch	55 kWh / 1.000 h pro Modul
Input	100-305 VAC, 50/60 Hz
Treiber	Meanwell
Leistungsfaktor	> 0,9
Dimmfähigkeit	1-10 V
Schaltzyklen	> 100.000
Zündzeit	100 ms
Anlaufzeit	500 ms

Schutzart	IP 65
Schlagfestigkeit	IK 09
Schutzklasse	I
Produktfarbe	weiß
Produktmaterial	Aluminium
Produktgewicht	8.900 g
VPE	1
Umgebungstemperaturbereich	-40 °C bis +40 °C
Maximale Messpunkttemperatur	60 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit	bis 95 %
Garantie	60 Monate

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Dimmfunktion	Module	CRI	Gesamtlichtstrom	Halbwertwinkel	Optik	Leistungsaufnahme	Lichtausbeute	EEK.
PANDORA-C-1x2-740-6060	20224	4.000 K	1-10 V	1x2	Ra >70	15.500 lm	60°	klar	110 W	141 lm/W	C
PANDORA-C-1x2-765-6060	20225	6.500 K	1-10 V	1x2	Ra >70	15.500 lm	60°	klar	110 W	141 lm/W	C

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich. 75 Watt Modul auf Anfrage erhältlich.

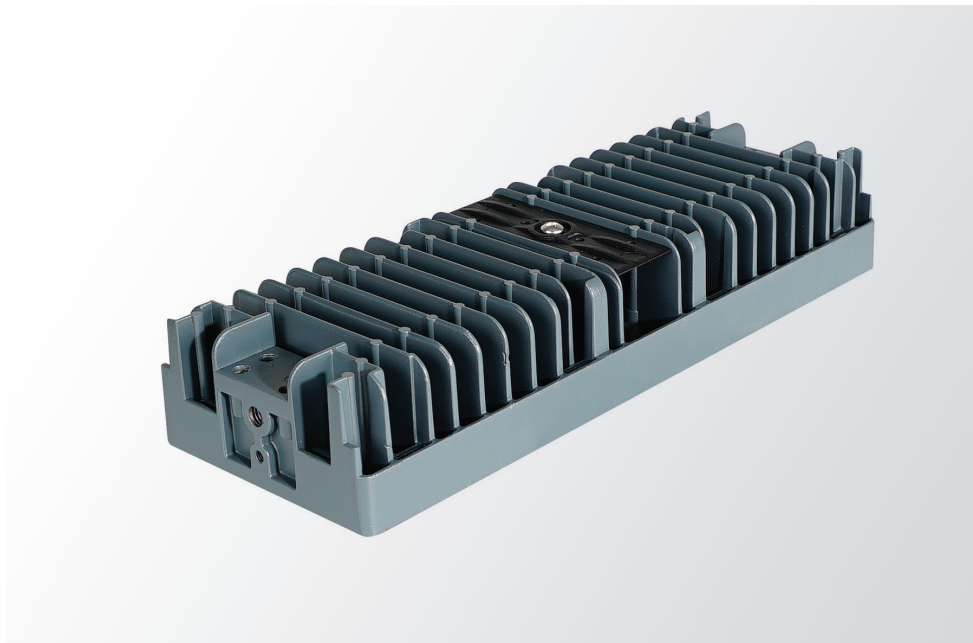

LED-Modul, Kühlkörper

LIEFERUMFANG

1. abalight LED Außenleuchte
PANDORA CANOPY
2. Installations- und Betriebsanleitung

ANZAHL MODULE PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER

LSS	B10	B13	B16	B20	$I_{\max}$	t_{puls}
Anzahl	4	-	7	-	50 A	350 μs
LSS	C10	C13	C16	C20	$I_{\max}$	t_{puls}
Anzahl	7	-	11	-	50 A	350 μs

DIE AUSWAHL DES RICHTIGEN LEITUNGSSCHUTZSCHALTERS DARF NUR VON EINER ELEKTROFACHKRAFT ERFOLGEN. STROMSTÄRKE UND AUSLÖSEVERHALTEN MÜSSEN NACH DEN ANERKANNTEN REGELN DER ELEKTROTECHNIK AUF DIE ELEKTROINSTALLATION ABGESTIMMT WERDEN.

BEMESSUNGSWERTE	(1 Modul)
Bemessungsleistungsaufnahme	55 W
Bemessungsumgebungs-temperatur	25 °C
Bemessungslichtstromerhalt	0,8 (L80)
Bemessungslebensdauerfaktor	0,9 (B10)
Bemessungslebensdauer	50.000 h