

Formschöne Hängeleuchte  
in modernem Design,

LUMO-SLIM-1200 kann schnell und einfach  
miteinander verbunden werden, um nahtlos  
erscheinende Lichtbänder zu schaffen.

Spannungsversorgung findet über  
die Seilabhängung statt,  
bildschirmarbeitsplatztauglich und  
effizient mit UGR ≤19 und 130 lm/W,  
weiche und eindrucksvolle Lichtverteilung  
durch direkten und indirekten Lichtaustritt,  
DALI dimmbar,  
5 Jahre Garantie.



<b>Produktabmessungen</b>	L 1.206 x B 65 x H 85 mm L 1.506 x B 65 x H 85 mm
<b>Leistungsaufnahme</b>	LUMO-SLIM-1200: 31 W 42 W
<b>LED Typ</b>	2835 SMD
<b>Lebensdauer</b>	50.000 h
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 B10
<b>Energieverbrauch</b>	31 kWh / 1.000 h 42 kWh / 1.000 h
<b>Input</b>	200-240VAC, 50/60Hz
<b>Treiber</b>	integriert
<b>Leistungsfaktor</b>	> 0,9
<b>Dimmfähigkeit</b>	DALI
<b>Schaltzyklen</b>	50.000

<b>Anlaufzeit</b>	0,5 Sek.
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Schlagfestigkeit</b>	IK 02
<b>Schutzklasse</b>	1
<b>Produktfarbe</b>	Schwarz matt (RAL9005) opt. Weiß matt (RAL9016)
<b>Produktmaterial</b>	Aluminium / PC
<b>Produktgewicht</b>	3.800 g 4.000 g
<b>VPE</b>	1
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-30 °C bis +45 °C
<b>Lagertemperaturbereich</b>	-30 °C bis +45 °C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	< 95%, nicht kondensierend
<b>Garantie</b>	60 Monate


Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Dimm-funktion	CRI	Gesamt-lichtstrom	Halbwert-winkel	BAP	Leistungs-aufnahme	Lichtaus-beute	EEK.
LUMO-SLIM-1200-840-ID-B-IN	20985	4.000 K	DALI	Ra >80	4.000 lm (1.600 lm up / 2.400 lm down)	80° down 130° up	UGR ≤19	31 W	130 lm/W	D
LUMO-SLIM-1200-840-ID-B-MIDDLE	20986	4.000 K	DALI	Ra >80	4.000 lm (1.600 lm up / 2.400 lm down)	80° down 130° up	UGR ≤19	31 W	130 lm/W	D
LUMO-SLIM-1200-840-ID-B-OUT	20987	4.000 K	DALI	Ra >80	4.000 lm (1.600 lm up / 2.400 lm down)	80° down 130° up	UGR ≤19	31 W	130 lm/W	D
LUMO-SLIM-1500-840-B-ID (Einzelleuchte)	20988	4.000 K	DALI	Ra >80	5.000 lm (2.000 lm up / 3.000 lm down)	80° down 130° up	UGR ≤19	42 W	130 lm/W	D

Auf Anfrage auch mit 3.000 K erhältlich, optional mit CRI Ra > 90 erhältlich.  
Standardmodell direkt/indirekt - auf Anfrage auch Modelle mit nur direkter Beleuchtung möglich.




A=1206mm,1506mm

Abmessungen LUMO-SLIM

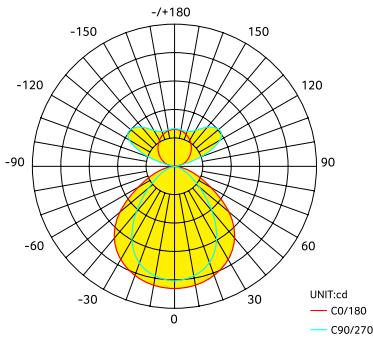

indirektes / direktes Licht

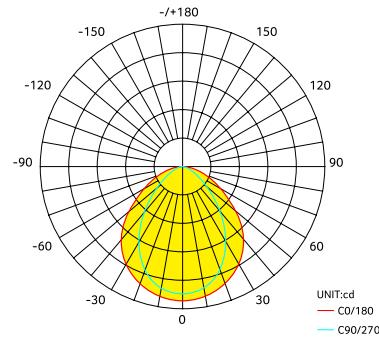

direktes Licht

## LIEFERUMFANG

1. abalight LED Büroleuchte LUMO-SLIM inkl. Treiber
2. Seilsystem
3. Installations- und Betriebsanleitung

## BEMESSUNGSWERTE

Bemessungs-	
leistungsaufnahme	31 / 42 W
Bemessungsumgebungs-	
temperatur	25°C
Bemessungslichtstromerhalt	0,8 (L80)
Bemessungslebensdauerfaktor	0,9 (B10)
Bemessungslebensdauer	50.000 h