

LED Endlostube mit Befestigungsprofil



Verbindungsleitung

Aluminiumprofil mit SMD LED und klarer Polycarbonatabdeckung, H 12,6 mm, B 18,1 mm

Enden mit Stecker bzw. Buchse versehen, Halbwertwinkel 120°,

Schutzart IP 65,

Gesamtleistungsaufnahme inkl.

Konstantspannungstreiber ca. 10 W/m,

Eingangsspannung 24 V,

verschiedene Standardlängen,

verschiedene Farbtemperaturen,

hervorragende Farbwiedergabe Ra>90,

flaches Befestigungsprofil bzw. Winkelstück für abgeneigte Montage nicht im Lieferumfang enthalten,

LED Treiber Konstantspannung 24 V und sekundärseitigen Anschlussleitung, gesondert zu bestellen (IP 64),

Verbindungsleitung für Eckverbindung in verschiedenen Fixlängen gesondert bestellbar erhältlich.

#### OPTIONALE ARTIKEL

Verbindungsleitungen	Art.-Nr.
15 cm	15908
50 cm	15903
100 cm	15904

Weitere Längen auf Anfrage.

<b>Produktabmessungen</b>	s. Produkttabelle rechts
<b>Leistungsaufnahme</b>	4,5 - 10 W
<b>LED Typ</b>	SEOUL 0,3 W
<b>Lebensdauer</b>	50.000 h
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 B10
<b>Energieverbrauch</b>	s. Produkttabelle rechts
<b>Input Endlostube</b>	24 VDC
<b>Treiber</b>	extern, 30 W bis zu 3,60 m oder 60 W bis zu 7,20 m langer Leuchtenkette
<b>Leistungsfaktor</b>	> 0,99
<b>Input Treiber</b>	siehe Treiberdatenblatt
<b>Dimmfähigkeit</b>	nein

<b>Schaltzyklen</b>	siehe Treiberdatenblatt
<b>Zündzeit</b>	siehe Treiberdatenblatt
<b>Anlaufzeit</b>	siehe Treiberdatenblatt
<b>Schutzart</b>	IP 65
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Produktfarbe</b>	silber
<b>Produktmaterial</b>	Aluminium / Polycarbonat
<b>Produktgewicht</b>	s. Produkttabelle rechts
<b>VPE</b>	50, keine Mindestbestellmenge
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20 °C bis +45° C
<b>Lagertemperaturbereich</b>	-40 °C bis +80° C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	bis 85 %
<b>Garantie</b>	60 Monate

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Maße L x B x H	Gewicht	Farb- temp.	Farbwie- dergabe	Licht- strom	HWW	Optik	LED Anz.	Leistungs- aufnahme	Lichtaus- beute	EEK
EL-500-S2-27/9	15500	500 x 18 x 13 mm	104 g	2.700 K	Ra >90	550 lm	120°	klar	42	4,5 W	110 lm/W	D
EL-1100-S2-27/9	15600	1.100 x 18 x 13 mm	213 g	2.700 K	Ra >90	990 lm	120°	klar	84	9 W	110 lm/W	E

Andere Lichtfarben oder Längen auf Anfrage.




KV-24060-AS



Winkelstück für abgeneigte Montage



Befestigungsprofil, 2er Set

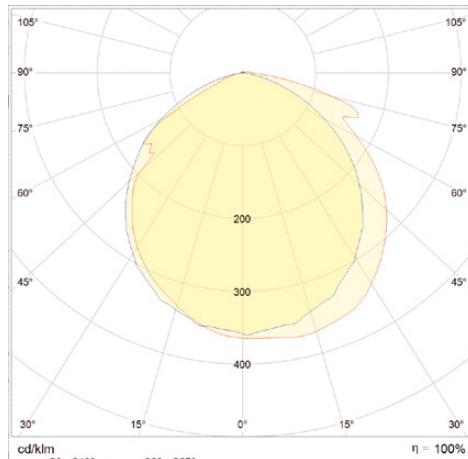

EL-500, 2.700 K, Ra >90

## ERFORDERLICHE ARTIKEL

Treiber für Endlostubes	Art.-Nr.
KV-24060-AS	15913
Befestigungssysteme	Art.-Nr.
Befestigungsprofil, 2er Set	15906
Winkelstück	15907

## HINWEISE

**LED Treiber und Befestigungsmaterial sind gesondert zu bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten!**

Siehe erforderliche bzw. optionale Artikel.

## LIEFERUMFANG

1. abalight LED Endlostube EL
2. Installations- und Betriebsanleitung