






LED Flutlichtscheinwerfer,  
in hoher Schutzart IP 66,  
Montage-Bügel für flexible Befestigung,  
Neigung zwischen 15° - 80° arretierbar,  
geringes Gewicht und Größe ideal zur  
einfachen Montage,  
dimmbar per 1-10V. Auf Anfrage Dimmung  
per Dali, PWM (PulsweitenModulation) oder  
Steuerung über Bluetooth möglich,  
auf Anfrage in weiteren verschiedenen  
Leistungsaufnahmen und Abstrahlwinkel  
erhältlich.

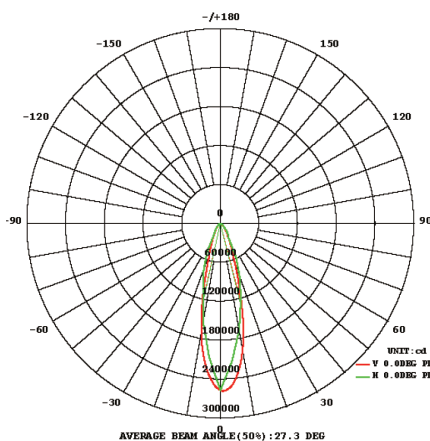

HWW: 30°

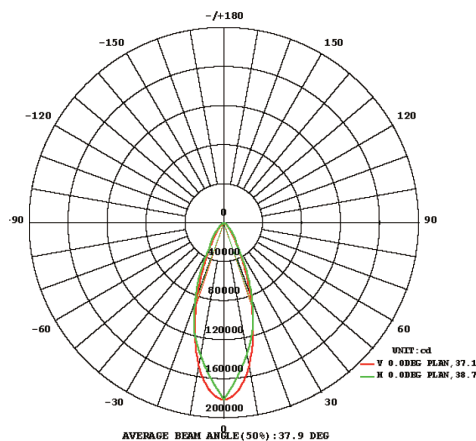

HWW: 40°

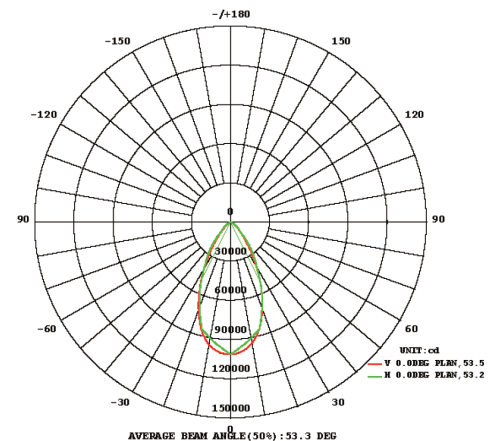

HWW: 50°

<b>Produktabmessungen</b>	L 358 mm H 376,5 mm, $\phi$ 382 mm
<b>Leistungsaufnahme</b>	300 W und 500 W
<b>LED Typ</b>	Philips
<b>Lebensdauer</b>	50.000 h
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 B10
<b>Energieverbrauch</b>	300 kWh / 1.000 h 500 kWh / 1.000 h
<b>Input</b>	AC 100-277V / DC 200-480V, 50/60Hz
<b>Treiber</b>	Meanwell
<b>Leistungsfaktor</b>	0,95
<b>Dimmfähigkeit</b>	1-10 V, optional Dali, PWM oder Bluetooth
<b>Schaltzyklen</b>	unbegrenzt

<b>Zündzeit</b>	< 0,5 Sek.
<b>Anlaufzeit</b>	< 0,8 Sek.
<b>Schutzart</b>	IP 66
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Produktfarbe</b>	schwarz
<b>Produktmaterial</b>	Aluminiumdruckguss
<b>Produktgewicht</b>	14.500 g
<b>VPE</b>	1
<b>Mindestbestellmenge</b>	1 St.
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-30 °C bis +50 °C
<b>Maximale Messpunkttemperatur</b>	90 °C
<b>Lagertemperaturbereich</b>	-30 °C bis +55 °C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	bis 95 %
<b>Garantie</b>	60 Monate*



\* bei einer durchschnittlichen Einsatzzeit von 4.500 Stunden p.a.

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Dimmfunktion	CRI	Gesamtlichtstrom	HWW	Leistungsaufnahme	Lichtausbeute	EEK.
ERANA-300-857-50	20310	5.700 K	1-10 V	Ra 80	45.000 lm	50°	300 W	150 lm/W	C
ERANA-500-857-50	20311	5.700 K	1-10 V	Ra 80	75.000 lm	50°	500 W	150 lm/W	C

Andere Abstrahlwinkel (30° und 40°) und Farbtemperaturen auf Anfrage erhältlich.



15° bis 80° neigbar

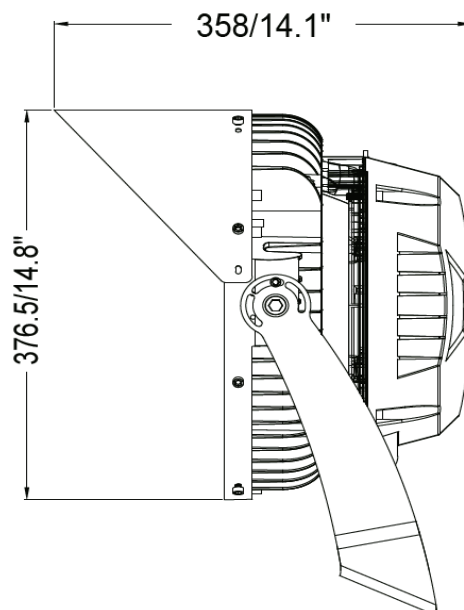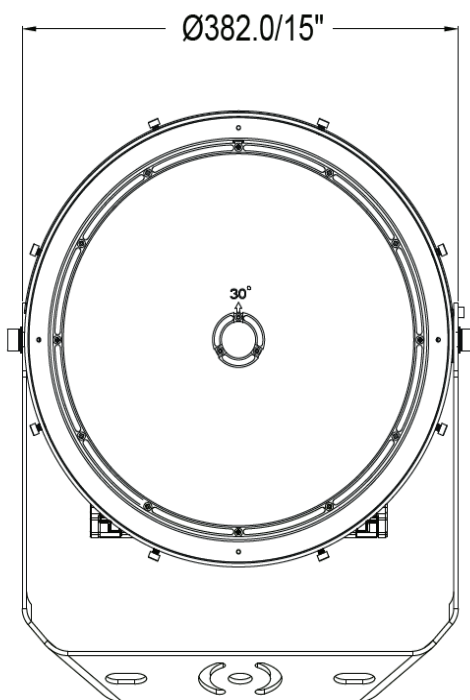

#### BEMESSUNGSWERTE

Bemessungsleistungsaufnahme	300/500 W
Bemessungsumgebungs-temperatur	bis 25 °C
Bemessungslichtstromerhalt	≥ 0,80
Bemessungslebensdauerfaktor	≥ 0,90
Bemessungslebensdauer	50.000 h

#### LIEFERUMFANG DER SETS

1. abalight LED Außenleuchte ERANA
2. Installations- und Betriebsanleitung