

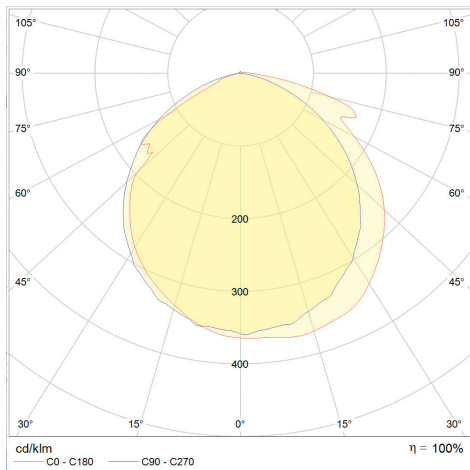
Aluminiumprofil mit SMD LED und klarer Polycarbonatabdeckung, H 12,6 mm, B 18,1 mm

Enden mit Stecker bzw. Buchse versehen, Abstrahlwinkel 120°, Schutzart IP65,

Gesamtleistungsaufnahme inkl. Konstantspannungstreiber ca. 10 W/m, Eingangsspannung 24 V, verschiedene Standardlängen, verschiedene Farbtemperaturen, hervorragende Farbwiedergabe $R_a > 90$, flaches Befestigungsprofil bzw. Winkelstück für abgeneigte Montage nicht im Lieferumfang enthalten,

LED Treiber Konstantspannung 24 V und sekundärseitigen Anschlussleitung, gesondert zu bestellen (IP 64),

Verbindungsleitung für Eckverbindung in verschiedenen Fixlängen gesondert bestellbar erhältlich.

EL-500, 2.700 K, $R_a > 90$

Produktabmessungen	s. Produkttabelle rechts
Leistungsaufnahme	4,5 - 10 W
LED Typ	SEOUL 0,3 W
Lebensdauer	50.000 h
Lichtstromerhalt	L80 B10
Energieverbrauch	s. Produkttabelle rechts
Input Endlostube	24 VDC
Treiber	extern, 30 W bis zu 3,60 m oder 60 W bis zu 7,20 m langer Leuchtenkette
Leistungsfaktor	> 0,99
Input Treiber	siehe Treiberdatenblatt
Dimmfähigkeit	nein

Schaltzyklen	siehe Treiberdatenblatt
Zündzeit	siehe Treiberdatenblatt
Anlaufzeit	siehe Treiberdatenblatt
Schutzart	IP 65
Qualifizierungen	Schutzklasse III
Produktfarbe	silber
Produktmaterial	Aluminium / Polycarbonat
Produktgewicht	s. Produkttabelle rechts
VPE	50, keine Mindestbestellmenge
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis +45 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit	bis 85 %
Garantie	60 Monate

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Maße L x B x H	Gewicht	Farb- temp.	Farbwie- dergabe	Licht- strom	HWW	Optik	LED Anz.	Leistungs- aufnahme	Lichtaus- beute	EEK
EL-500-S2-27/9	15500	500 x 18 x 13 mm	104 g	2.700 K	Ra >90	550 lm	120°	klar	42	4,5 W	110 lm/W	D
EL-1100-S2-27/9	15600	1.100 x 18 x 13 mm	213 g	2.700 K	Ra >90	990 lm	120°	klar	84	9 W	110 lm/W	E

Andere Lichtfarben oder Längen auf Anfrage.



LED Endlostube mit Befestigungsprofil



PLN-30-24



Winkelstück für abgeneigte Montage



Verbindungsleitung



PLN-60-24



Befestigungsprofil, 2er Set

OPTIONALE ARTIKEL

Verbindungsleitungen	Art.-Nr.
15 cm	15908
50 cm	15903
100 cm	15904

ERFORDERLICHE ARTIKEL

Treiber für Endlostubes	Art.-Nr.
PLN-30-24	15900
PLN-60-24	15901

Befestigungssysteme	Art.-Nr.
Befestigungsprofil, 2er Set	15906
Winkelstück	15907

HINWEISE

LED Treiber und Befestigungsmaterial sind gesondert zu bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten!

Siehe erforderliche bzw. optionale Artikel.

LIEFERUMFANG

1. abalight LED Endlostube EL
2. Installations- und Betriebsanleitung

BEMESSUNGSWERTE

Bemessungsleistungsaufnahme	4,5-10 W
Bemessungsumgebungs- temperatur	25 °C
Bemessungslichtstromerhalt	≥ 0,80
Bemessungslebensdauerfaktor	≥ 0,90
Bemessungslebensdauer	50.000 h